

# MARS GAMING

G A M E R S • U N I V E R S E

## MV-24

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR  
Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch /  
PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding



EU Office:  
Barrachi, 39 Pab.3  
01013 Vitoria - SPAIN  
Made In China

[WWW.MARSGAMING.EU](http://WWW.MARSGAMING.EU)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## 1. Safety Precautions


Before installing the monitor, carefully read all the documentation included in the package.

- Do not expose the monitor to water or moisture.
- Do not open the monitor's casing. Inside, there are components with high voltage that can cause serious damage.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact a qualified professional or your supplier.
- Before using the product, ensure that **all** cables are properly connected.
- Do not block or cover the slots located on the back of the casing as they are responsible for ventilating the product.
- Do not place the product near heat sources.
- Place the monitor on a flat and stable surface.
- If you have technical problems with the monitor, contact a qualified professional or your distributor.
- The adapter is only used with this monitor; do not use it for other purposes. AC DC power adapter: DC-836-1203000V
- It is recommended to disconnect the power cable if the product will not be used for an extended period.
- Keep the monitor away from magnetized objects or magnets.
- To ensure proper operation, use the monitor only with equipment that complies with UL standards, has properly configured power outlets, and nominal values between 100 and 240 V AC.
- Gently clean with a dry microfiber cloth to remove dust and dirt.
- To remove dirt that cannot be removed dry, lightly moisten the microfiber cloth with a product indicated for screen cleaning.
- Do not use volatile liquids (alcohol, solvents, etc.) or chemically treated cloths to clean the product to avoid deformations, damage, or scratches to the product's finish.


## 2. Box Contents




**Monitor x1**




**Stand x1**




**Stand Base x1**




**User Manual x1**



**HDMI Cable x1**




**DP Cable x1**

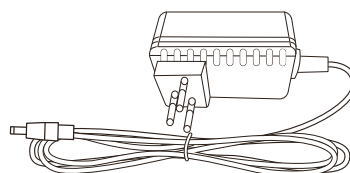

**Power Adapter x1**

## 3. General Information

INTERFACES, CONTROLS & SETTING

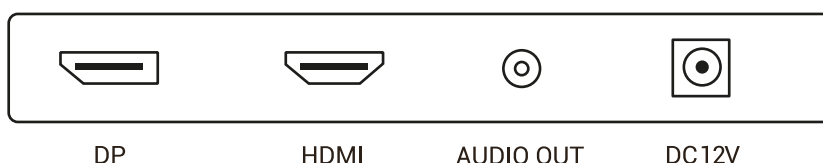


DP

HDMI

AUDIO OUT


DC12V

## Monitor Control Buttons

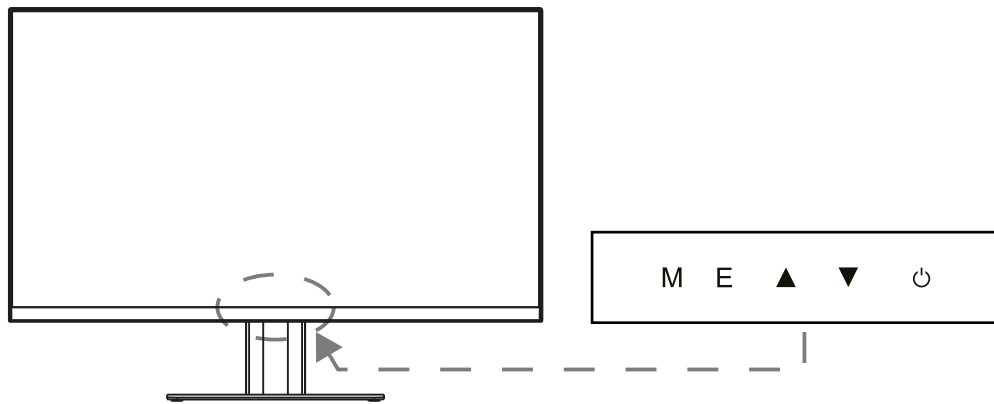

M	Open the main OSD menu / Enter
E	Exit / Back
▲	Go up in the menu / Increase the value of the selected setting
▼	Go down in the menu / Decrease the value of the selected setting
⏻	Turn off monitor

## 4. Installation

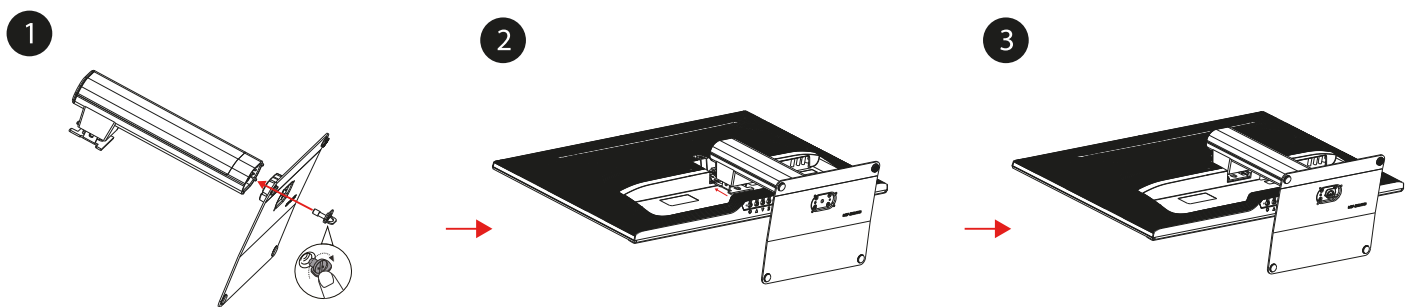

1. Connect the power adapter to the DC12V port of the monitor and the other end to a power outlet.
2. Connect the HDMI cable to the HDMI port on the display and the other end to your device.
3. Optionally you can use the AUDIO OUT port to connect headphones using the 3.5mm Jack connector.
4. Turn on the monitor by pressing the POWER button (The LED will turn blue) and it will automatically detect the video source that is connected (HDMI or DisplayPort)

You can select video source by pressing E button and navigate with up/down buttons

## 5. OSD Menu Functions

Main Menu	Sub menu	Function	Options
Luminance	Brightness	It allows changing of image brightness, according to ambient light.	0 ~100
	Contrast	It allows changing of contrast between white and black areas of the image.	0 ~100
	Eco Mode	Energy Saving Mode	Standard/Internet/Game/Movie
	DCR	It means Dynamic Contrast Ratio, provide enhanced contrast and sharpness	ON / OFF
	HDR	Allows HDR to be turned	ON / OFF
Image Setup	H. Position	Move the screen picture horizontally	0 ~100
	V. Position	Move the screen picture vertically	0 ~100
	Clock	Move the clock horizontally	
	Phase	Move the phase position	0 ~100
	Image Ratio	Adjust the aspect ratio	Auto/Wide/4:3
C. Color Setup	Color Temp	Adjust color temperature	User/Cool/Normal/Warm
	Red	Adjust red color effect	0~100
	Green	Adjust green color effect	0~100
	Blue	Adjust blue color effect	0~100
	Low Blue Mode	Adjust the lowblue mode	OFF/Weak/Medium/Strong
D. OSD Setup	Language	Set the language of the OSD menu	English, Spanish, Italian, etc.
	H. position	Move the menu position horizontally	0~100
	V. Position	Move the menu position vertically	0~100
	Timeout	Adjust the standing time of the menu	5~100
	Transparence	Adjust the transparence of the menu	0~100
E. Reset	Auto Config	Auto restore the picture setting	
	Auto Color	Auto restore the color setting	
	Reset	Restore the factory settings	
F. Extra	Input Select	Select Input HDMI and DP	
	FreeSync	Allows FreeSync to be turned	ON / OFF
	FlickFree	Allows FlickFree to be turned	ON / OFF

## 6.Enable FreeSync | G-Sync | HDR

FreeSync | \*G-Sync: Enter the OSD menu of the monitor, enter the Extra submenu and activate FreeSync.

\*G-Sync technology requires the connection to be made using a DisplayPort 1.2 or higher cable.

HDR: Enter the OSD menu of the monitor, enter the Brightness submenu and activate HDR. Enter display settings in Windows and activate the HDR option.

## 7.Product Specifications

Size	24"
Panel	IPS
Brightness (Maximum)	250cd/m2
Contrast	1000:1 (Typ.)
Monitor Color	16.7 Million Colors.
Viewing Angle	178°/178°(CR>10)
Refresh Rate	120Hz
Response Time	1ms MPRT
Resolution	1920(H) *1080 (V)
Aspect Ratio	16:9
Ports	HDMI*1, DP*1, Jack 3.5mm*1
Voltage/Current	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/ 60 Hz)
Weight	3,27Kg
Total Dimensions	400x542x171mm

## 8. Warranty

Your original purchase receipt will be required to avail of the warranty service. Keep it in a safe place. Opening the device, handling, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit [es.marsgaming.eu/es/terms](https://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9. Compliance

### 9.1 Compliance Information

You can access the compliance documents at the following web address: [www.marsgaming.eu/en/conformity](https://www.marsgaming.eu/en/conformity)

### 9.2 Disposal of Packaging Materials

The packaging protects the device from damage during shipping. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste generated. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

### 9.3 Disposal of the Device

This device should not be disposed of in regular household waste at the end of its life but should be delivered to specially designated collection points, recycling depots, or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain more information from your local waste disposal company or from the local city or authority.

## 10. Troubleshooting

The LED indicator of the monitor does not turn on.	Press the power button to check if the monitor is in the on mode or in sleep mode.
	Check if the power cable is properly connected to the monitor and the power outlet.
The power LED lights up but the monitor does not display an image.	Check if the monitor and the equipment are turned on.
	Ensure that the video cable is properly connected to the monitor and the equipment.
The image is too bright or too dark.	Connect the equipment to another available monitor to check if the equipment works correctly
	Check if the monitor and the equipment are turned on.
The monitor's image has color defects (white doesn't appear white).	Make sure that the video cable is properly connected to the monitor and the equipment.
	Connect the equipment to another available monitor to check if the equipment works correctly.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, as well as the HDMI logo, are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## 1.Precauciones de seguridad


Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete

- No esponga el monitor a agua ni a humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior hay componentes con voltaje alto que puede provocar graves daños.
- No intente arreglar el producto usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados.
- No bloquee ni cubra las rendijas situadas en la parte trasera de la carcasa ya que se encargan de ventilar el producto.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor.
- Coloque el monitor sobre una superficie plana y estable.
- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor.
- El adaptador sólo se utiliza con este monitor, no lo utilice con otros fines. Adaptador de corriente AC DC: DC-836-1203000V
- Se recomienda desconectar el cable de alimentación si el producto no va a ser utilizado en un largo periodo de tiempo.
- Mantén el monitor alejado de objetos magnetizados o imanes.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 V CA.
- Limpie delicadamente con un paño de microfibra seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Para eliminar la suciedad que no se puede eliminar en seco, moje ligeramente el paño de microfibras con un producto que esté indicado para limpieza de pantallas.
- No utilice líquidos volátiles (alcohol, disolventes, etc.) ni paños tratados químicamente para limpiar el producto a fin de evitar deformaciones, deterioros o arañazos en el acabado del producto.


## 2.Contenido de la caja



**Monitor x1**




**Stand x1**




**Stand Base x1**




**Manual x1**



**HDMI Cable x1**




**DP Cable x1**

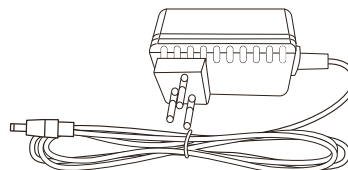

**Adaptador de corriente x1**

## 3. Información general

INTERFACES, CONTROLES Y CONFIGURACIÓN

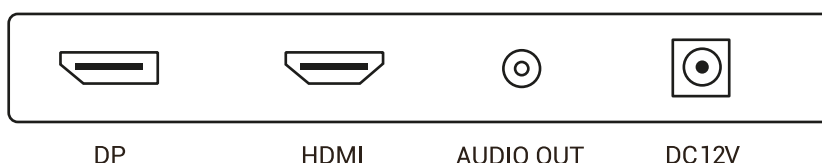


DP

HDMI

AUDIO OUT


DC12V

## Botones de Control del Monitor.

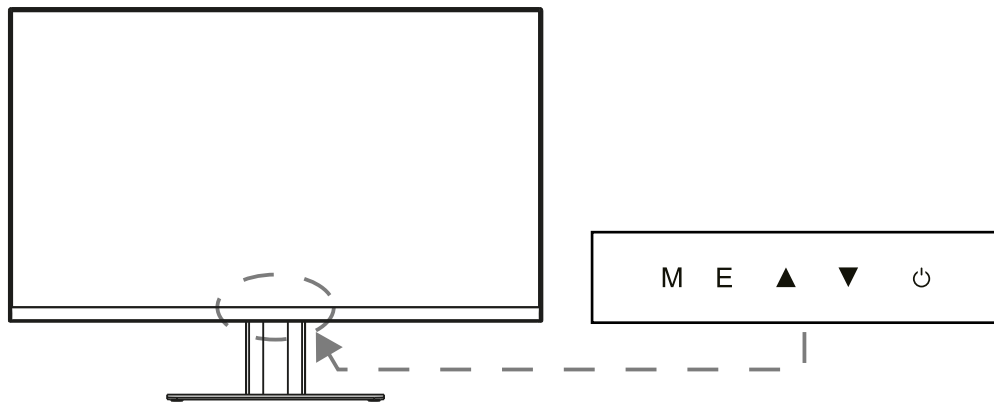

M	Abre el menu principal OSD / Entrar
E	Salir / Atrás
▲	Subir en el menú / Aumentar el valor del ajuste seleccionado
▼	Bajar en el menú / Disminuir el valor del ajuste seleccionado
⏻	Apagar monitor

## 4.Instalación

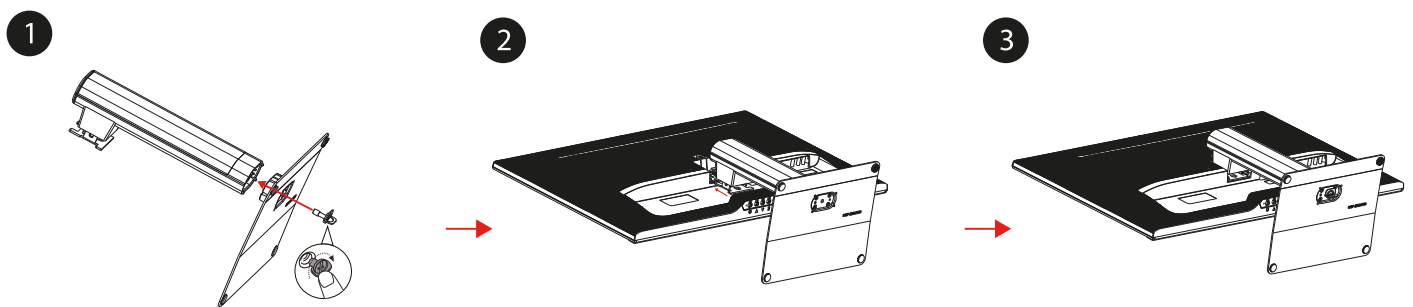

1. Conecte el adaptador de corriente al puerto DC12V del monitor y el otro extremo a una toma de corriente.
2. Conecte el cable HDMI al puerto HDMI de la pantalla y el otro extremo a su dispositivo.
3. Opcionalmente puede utilizar el puerto AUDIO OUT para conectar auriculares mediante el conector Jack 3.5mm.
4. Encienda el monitor presionando el botón POWER (El LED se encenderá en color azul) y automáticamente detectará la fuente de vídeo que esté conectada (HDMI o DisplayPort)

Puede seleccionar la fuente de vídeo presionando el botón E y navegar con los botones arriba/abajo

## 5.Funciones del menú OSD

Menú Principal	Submenú	Función	Opciones
Luminosidad	Brillo	Permite cambiar el brillo de la imagen, según la luz ambiental.	0 ~100
	Contraste	Permite cambiar el contraste entre las áreas blancas y negras de la imagen.	0 ~100
	Modo ecológico	Modo de ahorro de energía	Estándar/Internet/ Juego/Película
	DCR	Relación de contraste dinámica, proporciona un contraste y una nitidez mejorados	Encendido/Apagado
	HDR	Habilita la función HDR	Encendido/Apagado
Configuración de la imagen	H. Posición	Mueve la imagen de la pantalla horizontalmente	0 ~100
	V. Posición	Mueve la imagen de la pantalla verticalmente	0 ~100
	Reloj	Mueve el reloj horizontalmente	
	Fase	Mover la posición de la fase	0 ~100
	Relación de imagen	Ajustar la relación de aspecto	Auto/Wide/4:3
Configuración del color	Temperatura de color	Ajustar la temperatura del color	Usuario/Cool/Normal/Warm
	Rojo	Ajustar el efecto de color rojo	0~100
	Verde	Ajustar el efecto de color verde	0~100
	Azul	Ajustar el efecto de color azul	0~100
	Modo bajo en azul	Ajusta el modo azul bajo	Apagado/Intenso/Medio/Fuerte
Configuración OSD	Idioma	Establezca el idioma del menú OSD	Inglés, español, italiano, etc.
	H.positon	Mueve la posición horizontalmente	0~100
	V.positon	Mueve la posición verticalmente	0~100
	Tiempo de espera	Ajusta el tiempo de espera del menú	5~100
	Transparencia	Ajusta la transparencia del menú	0~100
Reiniciar	Configuración automática	Ajuste automático	
	Color automático	Restauración automática de la configuración de color	
	Restaurar	Restaurar la configuración de fábrica	
Extra	Selección de entrada	Seleccione la entrada HDMI y DP	
	FreeSync	Permite activar FreeSync	Encendido/Apagado
	FlickFree	Permite activar FlickFree	Encendido/Apagado

## 6.Habilitar FreeSync | G-Sync | HDR

FreeSync | \*G-Sync: Entre en el menú OSD del monitor, entre en el submenú Extra y active FreeSync.

\*La tecnología G-Sync requiere que la conexión se realice mediante cable DisplayPort 1.2 o superior.

HDR: Entre en el menú OSD del monitor, entre en el submenú Luminosidad y active HDR. Entre a ajustes de pantalla en Windows y active la opción HDR.

## 7.Especificaciones del producto

Tamaño	24"
Panel	IPS
Brillo (Máximo)	250cd/m2
Contraste	1000:1 (Typ.)
Color del monitor	16.7 Millones de colores
Angulo de visión	178°/178°(CR>10)
Tasa de refresco	120Hz
Tiempo de respuesta	1ms MPRT
Resolución	1920(H) *1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Puertos	HDMI*1, DP*1, Jack 3.5mm*1
Voltaje/Corriente	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/ 60 Hz)
Peso	3,27Kg
Dimensiones totales	400x542x171mm

## 8. Garantía

Se requerirá su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. La apertura del dispositivo, las manipulaciones, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía entra en [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms)

## 9. Conformidad

### 9.1 Información de conformidad

Puede consultar los documentos de conformidad en la siguiente dirección web: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

### 9.2 Eliminación de materiales de embalaje

El embalaje protege el dispositivo de daños durante el envío. Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su amabilidad ambiental y facilidad de eliminación y, por lo tanto, son reciclables. Devolver el embalaje al ciclo de materiales conserva las materias primas y reduce la cantidad de residuos generados. Desecha los materiales de embalaje que ya no sean necesarios de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

### 9.3 Eliminación del dispositivo

Este dispositivo no puede ser desechado en la basura doméstica normal al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en lugares de recogida especialmente establecidos, depósitos de reciclaje o empresas de eliminación. Esta eliminación es gratuita para el usuario. Protege el medio ambiente y deshazte de este dispositivo correctamente. Puedes obtener más información de tu empresa local de eliminación de residuos o de la ciudad o autoridad local.

## 10. Resolución de problemas

El indicador LED del monitor no se enciende	Pulse el botón de encendido para comprobar si el monitor está en modo encendido o si está en reposo.
	Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente.
El LED de alimentación se ilumina pero el monitor no muestra imagen	Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran encendidos.
	Asegúrese de que el cable de vídeo está correctamente conectado al monitor y al equipo.
	Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura	Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran encendidos.
La imagen del monitor presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)	Asegúrese de que el cable de vídeo está correctamente conectado al monitor y al equipo.
	Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países

## 1. Precauções de segurança


Antes de instalar o monitor, leia cuidadosamente toda a documentação incluída na embalagem.

- Não exponha o monitor à água ou umidade.
- Não abra a carcaça do monitor. No interior, há componentes com alta voltagem que podem causar danos graves.
- Não tente consertar o produto por conta própria. Entre em contato com um profissional qualificado ou com seu fornecedor.
- Antes de usar o produto, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente conectados.
- Não bloqueie nem cubra as fendas localizadas na parte traseira da carcaça, pois são responsáveis pela ventilação do produto.
- Não coloque o produto próximo a fontes de calor.
- Coloque o monitor em uma superfície plana e estável.
- Se você tiver problemas técnicos com o monitor, entre em contato com um profissional qualificado ou com seu distribuidor.
- O adaptador é usado apenas com este monitor, não o utilize para outros fins. Adaptador de energia AC DC: DC-836-1203000V.
- É recomendável desconectar o cabo de alimentação se o produto não for ser usado por um longo período.
- Mantenha o monitor longe de objetos magnetizados ou ímãs.
- Para garantir o funcionamento adequado, use o monitor apenas com equipamentos que atendam ao padrão UL, com tomadas de energia configuradas corretamente e com valores nominais entre 100 e 240 V CA.
- Limpe delicadamente com um pano de microfibra seco para remover poeira e sujeira.
- Para remover a sujeira que não pode ser removida a seco, umedeça levemente o pano de microfibra com um produto indicado para limpeza de telas.
- Não use líquidos voláteis (álcool, solventes, etc.) ou panos tratados quimicamente para limpar o produto, a fim de evitar deformações, danos ou arranhões no acabamento do produto.


## 2. Conteúdo da caixa



Monitor x1




suporte x1




base do suport x1




Manual x1



cabo HDMI x1




cabo DP x1

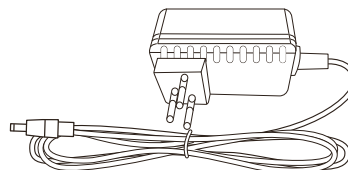

Adaptador de corrente x1

## 3. Informações gerais

INTERFACE, CONTROLES E CONFIGURAÇÃO

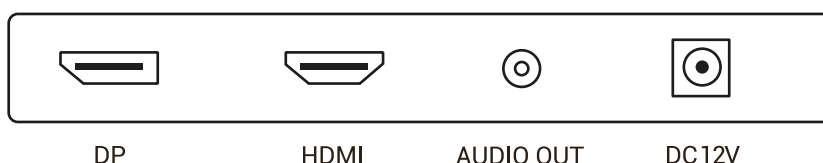


DP


HDMI

AUDIO OUT

DC12V

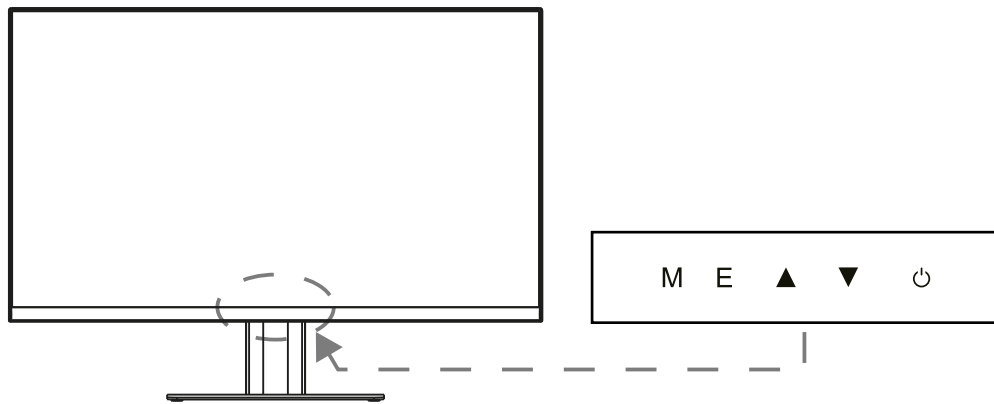**Botões de Controle do Monitor.**

M	<b>Abra o menu principal OSD / Entrar.</b>
E	<b>Salir / Voltar</b>
▲	<b>Subir no menu / Aumentar o valor da configuração selecionada</b>
▼	<b>Descer no menu / Diminuir o valor da configuração selecionada</b>
⏻	<b>Desligar o monitor.</b>

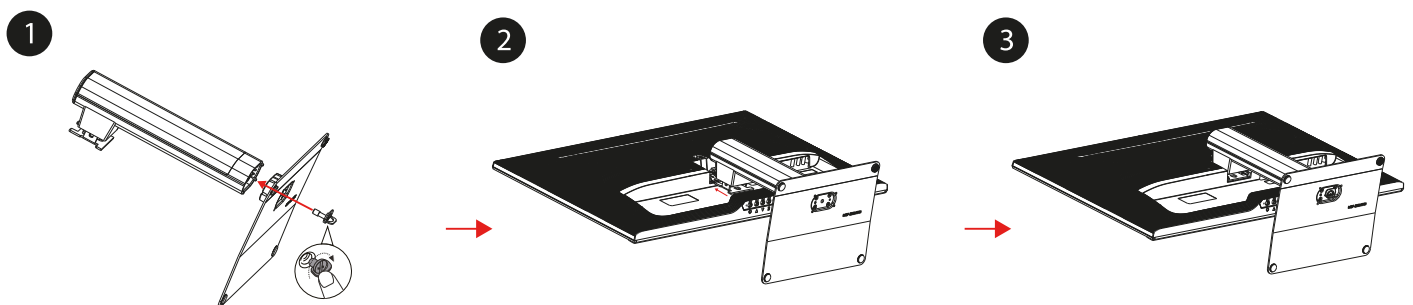**4.Instalação**

1. Conecte o adaptador de energia à porta DC12V do monitor e a outra extremidade a uma tomada de energia
2. Conecte o cabo HDMI à porta HDMI da tela e a outra extremidade ao seu dispositivo.
3. Opcionalmente, você pode usar a porta de SAÍDA DE ÁUDIO para conectar fones de ouvido usando o conector Jack 3.5mm.
4. Ligue o monitor pressionando o botão LIGAR (O LED acenderá em azul) e ele detectará automaticamente a fonte de vídeo conectada (HDMI ou DisplayPort).

Você pode selecionar a fonte de vídeo pressionando o botão E e navegar com os botões para cima/para baixo.

## 5. Funções do menu OSD

Menú Principal	Submenú	Função	Opções
Luminosidade	Luminosidade	Permite alterar o brilho da imagem, de acordo com a luz ambiente.	0 ~100
	Contraste	Permite alterar o contraste entre as áreas brancas e pretas da imagem.	0 ~100
	Modo ecológico	Modo de poupança de energia	Padrão/Internet/Jogo/Filme
	DCR	Significa relação de contraste dinâmico, proporciona um contraste e nitidez melhorados	LIGADO / DESLIGADO
	HDR	Permite que o HDR seja girado	LIGADO / DESLIGADO
Configuração da imagem	H. Posição	Mova a imagem da tela horizontalmente	0 ~100
	V. Posição	Mova a imagem da tela verticalmente	0 ~100
	Relógio	Mova o relógio horizontalmente	
	Fase	Mover a posição da fase	0 ~100
	Relação de imagem	Ajustar a relação de aspecto	Auto/Wide/4:3
Configuração da cor	Temperatura de cor	Ajustar a temperatura da cor	
	Vermelho	Ajustar o efeito de cor vermelha	0~100
	Verde	Ajustar o efeito de cor verde	0~100
	Azul	Ajustar o efeito de cor azul	0~100
	Modo baixo em azul	Ajuste o modo azul baixo	Apagado/Deixar/Meio/Fuerto
Configuração OSD	Idioma	Defina o idioma do menu OSD	Inglês, espanhol, italiano, etc..
	H.positon	Mova a posição do menu horizontalmente	0~100
	V.positon	Mova a posição do menu verticalmente	0~100
	Tempo de espera	Ajuste o tempo de pé do menu	5~100
	Clareza	Ajuste a transparência do menu	0~100
Reiniciar	Configuração automática	Restaurar automaticamente as configurações da imagem	
	Cor automática	Restauração automática da configuração de cor	
	Voltar a colocar	Restaurar a configuração de fábrica	
Extra	Seleção de entrada	Selecione a entrada HDMI e DP	
	FreeSync	Permite ativar o FreeSync	LIGADO / DESLIGADO
	FlickFree	Permite que o FlickFree se ligue	LIGADO / DESLIGADO

## 6. Ativar FreeSync | G-Sync | HDR

FreeSync | \*G-Sync: Acesse o menu OSD do monitor, vá para o submenu Extra e ative o FreeSync.

\*A tecnologia G-Sync requer uma conexão via cabo DisplayPort 1.2 ou superior.

HDR: Acesse o menu OSD do monitor, vá para o submenu Luminosidade e ative o HDR. Acesse as configurações de tela no Windows e ative a opção HDR.

## 7. Especificações do produto

Tamanho	24"
Painel	IPS
Brilho (Máximo)	250cd/m2
Contraste	1000:1 (Típico)
Cor do monitor	16,7 milhões de cores
Ângulo de visão	178°/178° (CR>10)
Taxa de atualização	120Hz
Tempo de resposta	1ms MPRT
Resolução	1920 (H) * 1080 (V)
Relação de aspecto	16:9
Portas	HDMI1, DP1, Jack 3,5 mm*1
Voltagem/Corrente	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Peso	3,27 kg
Dimensões totais	400x542x171 mm

## 8. Garantia

Será necessário o recibo de compra original para utilizar o serviço de garantia. Guarde-o em um local seguro. A abertura do dispositivo, manipulações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas invalidarão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite [es.marsgaming.eu/es/terms](https://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9. Conformidade

### 9.1 Informações de conformidade

Pode consultar os documentos de conformidade no seguinte endereço web: [www.marsgaming.eu/en/conformity](https://www.marsgaming.eu/en/conformity)

### 9.2 Eliminação de materiais de embalagem

A embalagem protege o dispositivo contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem foram selecionados pela sua amizade com o ambiente e facilidade de eliminação, sendo, portanto, recicláveis. Devolver a embalagem ao ciclo de materiais conserva matérias-primas e reduz a quantidade de resíduos gerados. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com as regulamentações locais aplicáveis.

### 9.3 Eliminação do dispositivo

Este dispositivo não pode ser descartado no lixo doméstico comum no final da sua vida útil, mas deve ser entregue em locais de recolha especialmente designados, depósitos de reciclagem ou empresas de eliminação. Esta eliminação é gratuita para o utilizador. Proteja o ambiente e descarte corretamente este dispositivo. Pode obter mais informações junto da sua empresa local de eliminação de resíduos ou da autoridade local da cidade.

## 10. Resolução de problemas

O indicador LED do monitor não acende	Pressione o botão de energia para verificar se o monitor está ligado ou em modo de repouso.
	Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado ao monitor e à tomada de energia.
O LED de energia está aceso, mas o monitor não exibe imagem	Verifique se o monitor e o computador estão ligados.
	Certifique-se de que o cabo de vídeo está corretamente conectado ao monitor e ao computador.
	Conecte o equipamento a outro monitor disponível para verificar se o mesmo funciona corretamente.
A imagem está muito clara ou muito escura	Verifique se o monitor e o equipamento estão ligados.
A imagem do monitor apresenta defeitos de cor (o branco não parece branco)	Certifique-se de que o cabo de vídeo está corretamente conectado ao monitor e ao equipamento.
	Conecte o equipamento a outro monitor disponível para verificar se o mesmo funciona corretamente.



Los termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, bem como o logotipo HDMI, são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

## 1. Precauzioni di sicurezza


Prima di installare il monitor, leggere attentamente tutta la documentazione inclusa nella confezione.

- Non esporre il monitor all'acqua o all'umidità.
- Non aprire il telaio del monitor. All'interno ci sono componenti ad alta tensione che possono causare gravi danni.
- Non cercare di riparare il prodotto da soli. Contattare un professionista qualificato o il proprio fornitore.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Non ostruire o coprire le fessure situate nella parte posteriore del telaio, poiché sono responsabili della ventilazione del prodotto.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Posizionare il monitor su una superficie piana e stabile.
- In caso di problemi tecnici con il monitor, contattare un professionista qualificato o il proprio distributore.
- L'adattatore è destinato esclusivamente a questo monitor, non utilizzarlo per altri scopi. Adattatore di corrente AC DC: DC-836-1203000V.
- È consigliabile scollegare il cavo di alimentazione se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- Tenere il monitor lontano da oggetti magnetizzati o calamite.
- Per garantire un corretto funzionamento, utilizzare il monitor solo con apparecchiature che rispettino lo standard UL, con prese di corrente correttamente configurate e con valori nominali compresi tra 100 e 240 V CA.
- Pulire delicatamente con un panno in microfibra asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- Per rimuovere lo sporco che non può essere rimosso a secco, inumidire leggermente il panno in microfibra con un prodotto specifico per la pulizia dei display.
- Non utilizzare liquidi volatili (alcool, solventi, ecc.) o panni trattati chimicamente per pulire il prodotto al fine di evitare deformazioni, danni o graffi sulla finitura del prodotto


## 2. Contenuto della confezione




**Monitor x1**




**Supporto x1**




**Base del supporto x1**




**Manuale x1**



**Cavo HDMI x1**




**Cavo DP x1**

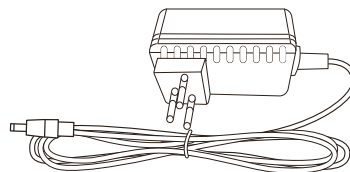

**Adattatore di corre x1**

## 3. Informazioni generali:

INTERFACCE, CONTROLLI E IMPOSTAZIONI

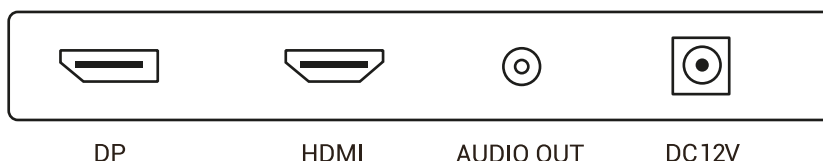


DP

HDMI

AUDIO OUT


DC12V

Comandi dei bottoni di controllo del monitor.

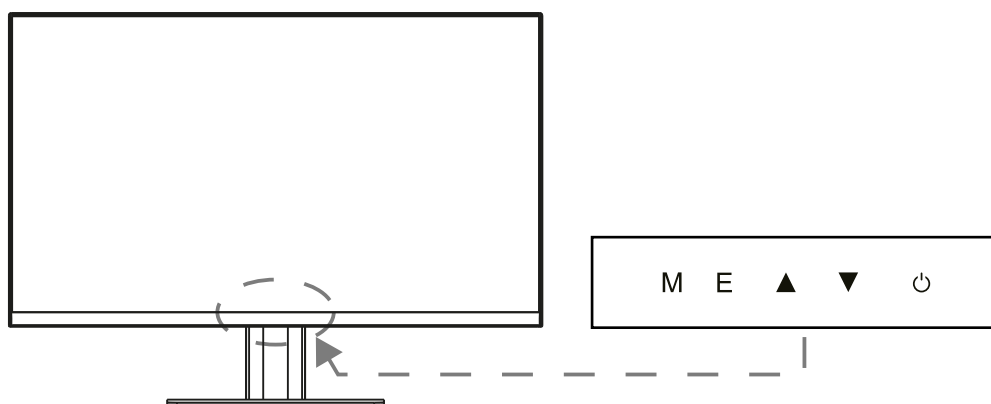

M	<b>Apri il menu principale OSD / Entra.</b>
E	<b>Esci / Torna indietro</b>
▲	<b>Salire nel menu / Aumentare il valore della configurazione selezionata</b>
▼	<b>Scende nel menu / Diminuisce il valore dell'impostazione selezionata</b>
⏻	<b>Spegnere il monitor.</b>

#### 4.installazione:

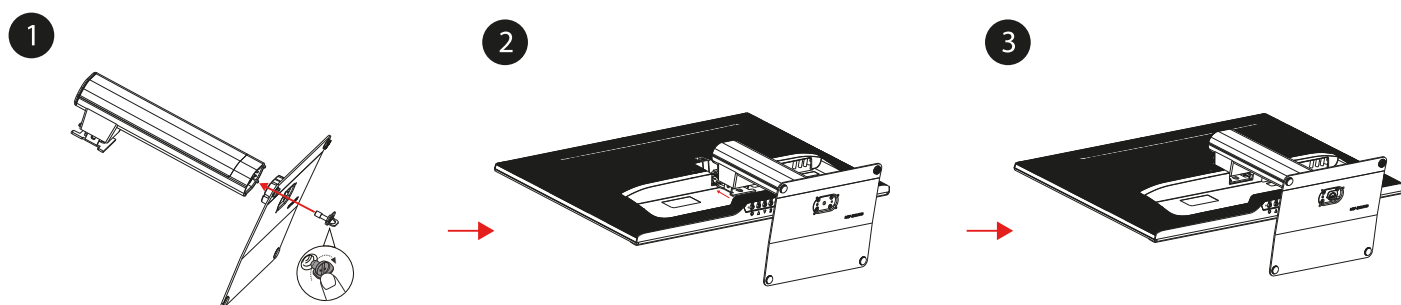

1. Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta DC12V del monitor e l'altra estremità a una presa di corrente.
2. Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI dello schermo e l'altra estremità al vostro dispositivo.
3. Opzionalmente, è possibile utilizzare la porta USCITA AUDIO per collegare delle cuffie tramite il connettore Jack da 3,5 mm.
4. Accendere il monitor premendo il pulsante ACCENSIONE (il LED si accenderà in blu) e rileverà automaticamente la sorgente video collegata (HDMI o DisplayPort)

È possibile selezionare la sorgente video premendo il pulsante E e navigando con i pulsanti su/giù.

## 5. menu On-Screen Display (OSD)

Menu principale	Sottomenu	Funzione	Opzioni
Luminanza	Brillantezza	Permette di cambiare la luminosità dell'immagine, in base alla luce ambientale.	0 ~100
	Contrasto	Permette di cambiare il contrasto tra le aree bianche e nere dell'immagine.	0 ~100
	Modalità Eco	Modalità di risparmio energetico	Standard/Internet/gioco/film
	DCR	Significa rapporto di contrasto dinamico, fornire un contrasto e una nitidezza migliorati	ON / OFF
	HDR	Consente di attivare l'HDR	ON / OFF
Configurazione immagine	H. Posizione	Spostare l'immagine dello schermo orizzontalmente	0 ~100
	V. Posizione	Spostare l'immagine dello schermo verticalmente	0 ~100
	Orologio	Spostare l'orologio orizzontalmente	
	Fase	Spostare la posizione di fase	0 ~100
	Rapporto immagine	Regolare le proporzioni	Auto/Wide/4:3
C. Configurazione colore	Temperatura di colore	Regola la temperatura del colore	Utente/Cool/Normale/Caldo
	Rosso	Regola l'effetto colore rosso	0~100
	Verde	Regola l'effetto colore verde	0~100
	Blu	Regola l'effetto colore blu	0~100
	Modalità LowBlue	Regola la modalità blu basso	OFF/deco/medio/forte
D. Configurazione OSD	Linguaggio	Imposta la lingua del menu OSD	Inglese, spagnolo, italiano, ecc.
	H.posito	Spostare la posizione del menu orizzontalmente	0~100
	V.posito	Spostare la posizione del menu verticalmente	0~100
	Timeout	Regola l'ora in piedi del menu	5~100
	Trasparenza	Regolare la trasparenza del menu	0~100
E. Ripristina	Configurazione automatica	Ripristino automatico delle impostazioni dell'immagine	
	Colore automatico	Ripristino automatico delle impostazioni del colore	
	Reset	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	
F. Extra	Selezione dell'ingresso	Select Input HDMI and DP	
	FreeSync	Consente l'attivazione di FreeSync	ON / OFF
	FlickFree	Consente l'attivazione di FlickFree	ON / OFF

## 6. Attivare FreeSync | G-Sync | HDR

FreeSync | \*G-Sync: Accedere al menu OSD del monitor, andare al sotto-menu Extra e attivare FreeSync.

\*La tecnologia G-Sync richiede una connessione tramite cavo DisplayPort 1.2 o superiore.

HDR: Accedere al menu OSD del monitor, andare al sotto-menu Luminosità e attivare HDR. Accedere alle impostazioni del display in Windows e attivare l'opzione HDR.

## 7. Specifiche del prodotto

Dimensioni	24"
Pannello	IPS
Luminosità (Massima)	250cd/m2
Contrasto	1000:1 (Típico)
Colore del monitor	16,7 milioni di colori
Angolo di visione	178°/178° (CR>10)
Frequenza di aggiornamento	120Hz
Tempo di risposta	1ms MPRT
Risoluzione	1920 (H) * 1080 (V)
Rapporto d'aspetto	16:9
Porte	HDMI1, DP1, Jack 3,5 mm*1
Tensione/Corrente	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Peso	3,27 kg
Dimensioni totali	400x542x171 mm

## 8. Garanzia

Sarà necessario il ricevuta d'acquisto originale per usufruire del servizio di garanzia. Conservatela in un luogo sicuro. L'apertura del dispositivo, le manipolazioni, le modifiche tecniche di qualsiasi tipo e i danni causati da forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, visita [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9. Conformità

### 9.1 Informazioni sulla conformità

È possibile consultare i documenti di conformità all'indirizzo web seguente: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

### 9.2 Smaltimento dei materiali di imballaggio

L'imballaggio protegge il dispositivo dai danni durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono stati selezionati per la loro eco-compatibilità e facilità di smaltimento e sono quindi riciclabili. Restituire l'imballaggio al ciclo dei materiali conserva le materie prime e riduce la quantità di rifiuti prodotti. Smaltire i materiali di imballaggio che non sono più necessari in conformità alle normative locali applicabili.

### 9.3 Smaltimento del dispositivo

Questo dispositivo non può essere gettato nell'indifferenziata alla fine della sua vita utile, ma deve essere consegnato presso apposite strutture di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento designate. Questa operazione è gratuita per l'utente. Proteggi l'ambiente e smaltisci correttamente questo dispositivo. Puoi ottenere ulteriori informazioni dalla tua azienda locale di smaltimento dei rifiuti o dall'autorità locale della città.

## 10. Risoluzione dei problemi

L'indicatore LED del monitor non si accende.	Premi il pulsante di accensione per verificare se il monitor è acceso o in modalità di riposo.
	Controlla se il cavo di alimentazione è correttamente collegato al monitor e alla presa di corrente.
Il LED di alimentazione è acceso ma il monitor non mostra immagini.	Verifica se il monitor e il computer sono accesi.
	Assicurati che il cavo video sia correttamente collegato al monitor e al computer.
	Collega l'attrezzatura a un altro monitor disponibile per verificare se funziona correttamente.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura.	Verifica se il monitor e l'attrezzatura sono accesi.
L'immagine del monitor presenta difetti di colore (il bianco non sembra bianco).	CertifiAssicurati che il cavo video sia correttamente collegato al monitor e all'attrezzatura.
	Collega l'attrezzatura a un altro monitor disponibile per verificare se funziona correttamente.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, così come il logo HDMI, sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

## 1.précautions de sécurité


Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation incluse dans l'emballage.

- N'exposez pas le moniteur à l'eau ou à l'humidité.
- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur. Il contient des composants à haute tension qui peuvent causer de graves dommages.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel qualifié ou votre fournisseur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.
- N'obstruez pas et ne couvrez pas les fentes situées à l'arrière du châssis, car elles sont responsables de la ventilation du produit.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
- Placez le moniteur sur une surface plane et stable.
- En cas de problème technique avec le moniteur, contactez un professionnel qualifié ou votre distributeur.
- L'adaptateur est destiné uniquement à ce moniteur, ne l'utilisez pas à d'autres fins. Adaptateur d'alimentation AC DC : DC-836-1203000V.
- Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Tenez le moniteur à l'écart des objets magnétiques ou des aimants.
- Pour garantir un fonctionnement correct, n'utilisez le moniteur qu'avec un équipement conforme à la norme UL, avec des prises de courant correctement configurées et avec des valeurs nominales comprises entre 100 et 240 VCA.
- Essayez délicatement le moniteur avec un chiffon sec en microfibre pour enlever la poussière et la saleté.
- Pour éliminer les saletés qui ne peuvent être enlevées avec un chiffon sec, humidifiez légèrement le chiffon en microfibres avec un produit spécial de nettoyage de l'écran.
- N'utilisez pas de liquides volatils (alcool, solvants, etc.) ou de chiffons traités chimiquement pour nettoyer le produit afin d'éviter de le déformer, de l'endommager ou de le rayer.


## 2.Contenu du paquet




**Moniteur x1**




**Support x1**




**Base du supporto x1**




**Manuel x1**



**Cable HDMI x1**



**Cable DP x1**

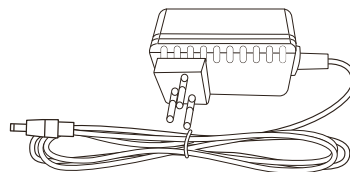

**Adapteur Électrique x1**

## 3. Informations générales :

INTERFACES, COMMANDES ET RÉGLAGES




DP

HDMI

AUDIO OUT


DC12V

Contrôler les commandes des boutons de contrôle.

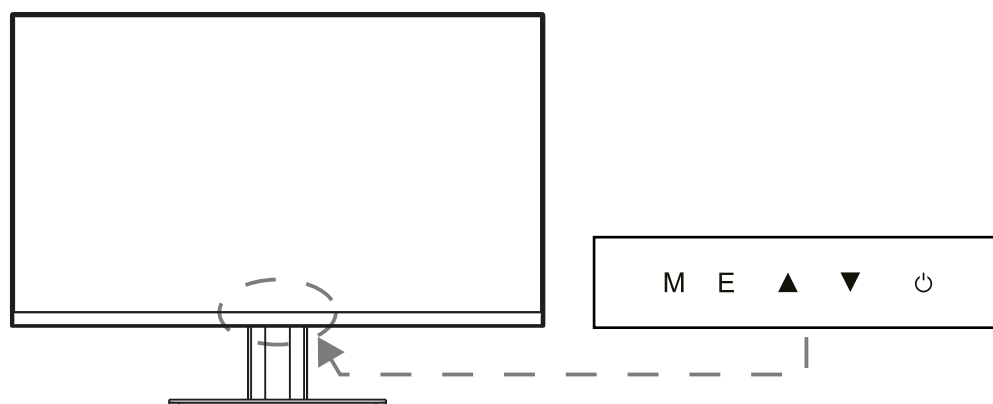

M	Ouvrir le menu OSD principal / Entrer .
E	Quitter / Revenir en arrière
▲	Monter dans le menu / Augmenter la valeur du paramètre sélectionné
▼	Descendre dans le menu / Diminuer la valeur du paramètre sélectionné
⏻	Eteindre le moniteur

#### 4.l'installation :

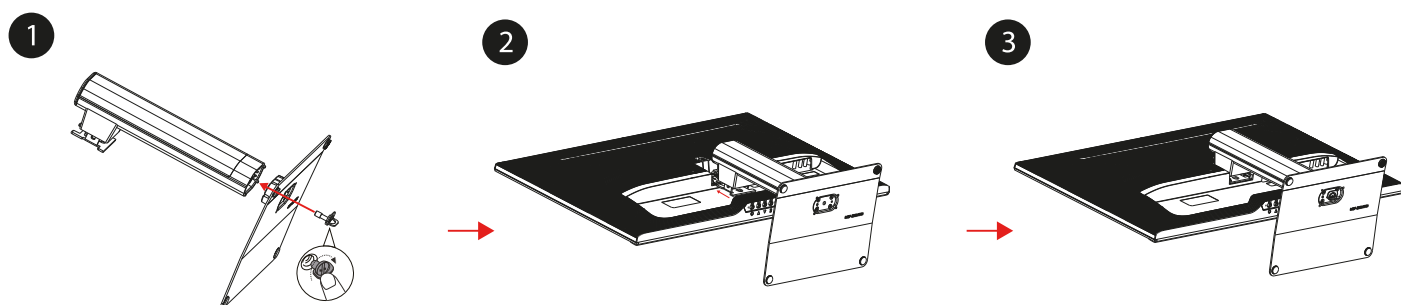

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation au port DC12V du moniteur et l'autre extrémité à une prise de courant.
2. connectez le câble HDMI au port HDMI du moniteur et l'autre extrémité à votre appareil.
3. en option, vous pouvez utiliser le port AUDIO OUT pour connecter un casque via le connecteur jack 3,5 mm.
4. allumez le moniteur en appuyant sur le bouton POWER (la LED s'allume en bleu) et il détectera automatiquement la source vidéo connectée (HDMI ou DisplayPort)

Vous pouvez sélectionner la source vidéo en appuyant sur le bouton E et en naviguant avec les boutons haut/bas.

## 5. menu Affichage à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Fonction	Options
Luminosité	Luminosité	Permet de modifier la luminosité de l'image, en fonction de la lumière ambiante.	0 ~100
	Contraste	Permet de modifier le contraste entre les zones noires et blanches de l'image.	0 ~100
	Mode écologique	Mode d'économie d'énergie	Standard/Internet/Jeu/Film
	DCR	Signifie rapport de contraste dynamique, offre un contraste et une netteté améliorés	ALLUMÉ / ÉTEINT
	HDR	Permet au HDR de tourner	ALLUMÉ / ÉTEINT
Configuration de l'image	H. Position	Déplacez l'image de l'écran horizontalement	0 ~100
	V. Position	Déplacer l'image de l'écran verticalement	0 ~100
	Horloge	Déplacer l'horloge horizontalement	
	Phase	Déplacer la position de la phase	0 ~100
	Relation d'image	Ajuster le rapport d'aspect	Auto/Wide/4:3
Configuration de la couleur	Température de couleur	Ajuster la température de la couleur	
	Rouge	Ajuster l'effet de couleur rouge	0~100
	Vert	Ajuster l'effet de couleur verte	0~100
	Bleu	Ajuster l'effet de couleur bleue	0~100
	Mode bas en bleu	Réglez le mode bleu bas	ÉTEINT/Laisse/Moyen/Fort
Configuration OSD	Langue	Dénonissez la langue du menu OSD	Anglais, espagnol, italien, etc.
	H.positon	Déplacer la position du menu horizontalement	0~100
	V.positon	Déplacer la position du menu verticalement	0~100
	Temps d'attente	Ajuster le temps de pied de menu	5~100
	Clarté	Ajuste la transparence du menu	0~100
Redémarrer	Configuration automatique	Restaurer automatiquement les paramètres de l'image	
	Couleur automatique	Restauration automatique des paramètres de couleur	
	Remettre Remettre	Restaurer les paramètres d'usine	
Extra	Sélection d'entrée	Sélectionnez l'entrée HDMI et DP	
	FreeSync	Permet d'activer FreeSync	ALLUMÉ / ÉTEINT
	FlickFree	Permet à FlickFree de s'allumer	ALLUMÉ / ÉTEINT

## 6. Activer FreeSync | G-Sync | HDR

FreeSync | \*G-Sync : Accédez au menu OSD du moniteur, allez dans le sous-menu Extras et activez FreeSync.

\*La technologie G-Sync nécessite une connexion via un câble DisplayPort 1.2 ou supérieur.

HDR : Allez dans le menu OSD du moniteur, allez dans le sous-menu Luminosité et activez HDR. Allez dans les paramètres d'affichage de Windows et activez l'option HDR.

## 7. Spécifications du produit

Dimensions du panneau	24"
Panneau	IPS
Luminosité (maximale)	250cd/m2
Contraste	1000:1 (Típico)
Couleur du moniteur	16,7 millions de couleurs
Angle de vision	178°/178° (CR>10)
Taux de rafraîchissement	120Hz
Temps de réponse	1ms MPRT
Résolution	1920 (H) * 1080 (V)
Rapport d'aspect	16:9
Ports	HDMI1, DP1, jack 3,5 mm*1
Tension/Courant	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Poids	3,27 kg
Dimensions générales	400x542x171 mm

## 8.garantie

Vous aurez besoin de votre facture d'achat originale pour bénéficier du service de garantie. Conservez-la en lieu sûr. L'ouverture de l'appareil, les manipulations, les modifications techniques de toute nature et les dommages causés par des forces mécaniques externes annulent la garantie. Pour consulter les conditions de garantie, visitez le site [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9.Conformité

### 9.1 Informations sur la conformité

Vous pouvez consulter les documents de conformité à l'adresse Internet suivante : [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity)

### 9.2 Mise au rebut des matériaux d'emballage

L'emballage protège l'appareil contre les dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur caractère écologique et leur facilité d'élimination et sont donc recyclables. La réintégration des emballages dans le cycle des matériaux permet de préserver les matières premières et de réduire la quantité de déchets produits. Éliminez les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin conformément aux réglementations locales en vigueur.

### 9.3 Élimination de l'appareil

Cet appareil ne doit pas être jeté dans la poubelle municipale non triée à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis aux centres de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises d'élimination prévus à cet effet. Cette opération est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et éliminez cet appareil dans les règles de l'art. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de votre municipalité.

## 10.Résolution des problèmes

L'indicateur LED du moniteur ne s'allume pas.	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si le moniteur est allumé ou en mode veille.
	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise de courant.
Le voyant d'alimentation est allumé mais le moniteur n'affiche pas d'image.	Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont allumés.
	Vérifiez que le câble vidéo est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur.
	Connectez l'équipement à un autre moniteur disponible pour vérifier s'il fonctionne correctement.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Vérifiez si le moniteur et l'équipement sont allumés.
L'image du moniteur présente des défauts de couleur (le blanc n'apparaît pas blanc).	Assurez-vous que le câble vidéo est correctement connecté au moniteur et à l'équipement.
	Connectez l'équipement à un autre moniteur disponible pour vérifier s'il fonctionne correctement.




Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

## 1. Sicherheitsvorkehrungen


Lesen Sie vor der Installation des Monitors sorgfältig alle in der Verpackung enthaltenen Unterlagen.

- Setzen Sie den Monitor weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Monitors nicht. Im Inneren befinden sich Hochspannungskomponenten, die schwere Schäden verursachen können.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann oder Ihren Lieferanten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Verdecken Sie nicht die Schlitze an der Rückseite des Gehäuses, da diese für die Belüftung des Geräts verantwortlich sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene und stabile Fläche.
- Bei technischen Problemen mit dem Monitor wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann oder Ihren Händler.
- Der Adapter ist nur für diesen Monitor bestimmt, verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke. AC-Gleichstrom-Netzteil: DC-836-1203000V.
- Es ist ratsam, den Netzstecker zu ziehen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Halten Sie den Monitor von magnetisierten Gegenständen oder Magneten fern.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie den Monitor nur mit Geräten, die dem UL-Standard entsprechen, mit korrekt konfigurierten Steckdosen und mit Nennwerten zwischen 100 und 240 VAC.
- Wischen Sie den Monitor vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Um Schmutz zu entfernen, der sich nicht mit einem trockenen Tuch abwischen lässt, befeuchten Sie das Mikrofasertuch leicht mit einem speziellen Display-Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten (Alkohol, Lösungsmittel usw.) oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Produkts, um Verformungen, Beschädigungen oder Kratzer auf der Oberfläche des Produkts zu vermeiden.


## 2 Inhalt der Verpackung




Überwachen Sie x1




Unterstützung x1




Stützpunkt x1




Handbuch x1



HDMI-Kabel x1




DP-Kabel x1

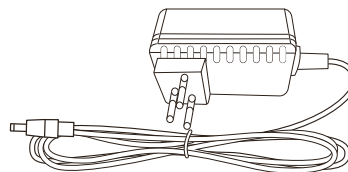

Netzadapter x1

## 3. Allgemeine Informationen :

INTERFACES, COMMANDES ET RÉGLAGES

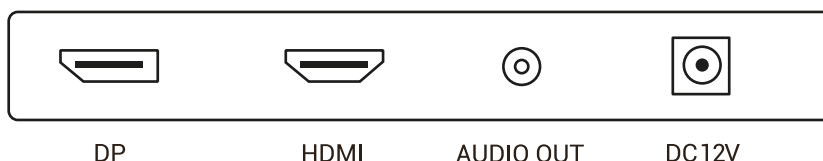


DP

HDMI

AUDIO OUT


DC12V

Kontrollieren Sie die Befehle der Kontrollknöpfe.

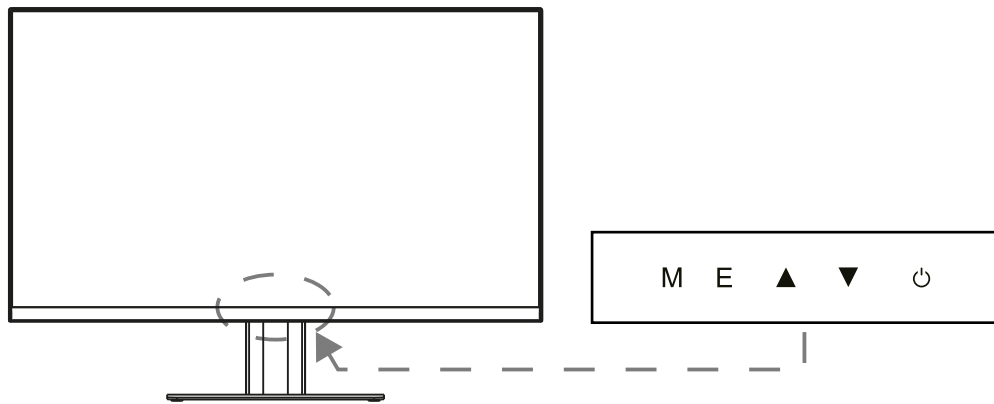

M	OSD-Hauptmenü öffnen / Eingeben .
E	Beenden / Zurückgehen
▲	Aufwärts im Menü / Erhöhen des Wertes der gewählten Einstellung
▼	Im Menü nach oben / Den Wert der ausgewählten Einstellung erhöhen
⏻	Monitor ausschalten

#### 4. die Installation :

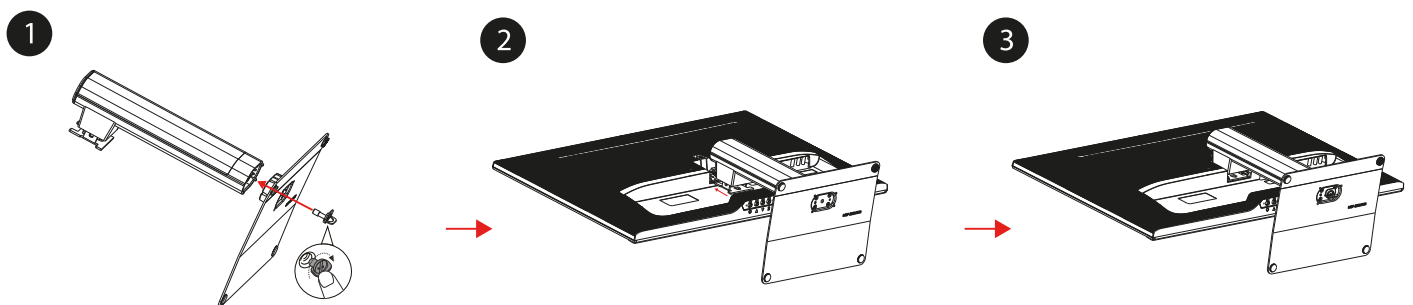

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem DC12V-Anschluss des Monitors und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Monitors und das andere Ende mit Ihrem Gerät.
3. Optional können Sie den AUDIO OUT-Anschluss verwenden, um über den 3,5-mm-Klinkenstecker einen Kopfhörer anzuschließen.
4. Schalten Sie den Monitor durch Drücken der POWER-Taste ein (die LED leuchtet blau) und er erkennt automatisch die angeschlossene Videoquelle (HDMI oder DisplayPort).

Sie können die Videoquelle auswählen, indem Sie die Taste E drücken und mit den Tasten nach oben/unten navigieren.

## 5. Menü Bildschirmanzeige (OSD)

Hauptmenü	Untermenü	Funktion	Optionen
Helligkeit	Helligkeit	Ermöglicht es, die Helligkeit des Bildes je nach Umgebungslicht zu ändern.	0 ~100
	Kontrast	Ermöglicht das Ändern des Kontrasts zwischen den weißen und schwarzen Bereichen des Bildes.	0 ~100
	Ökologischer Modus	Energiesparmodus	Standard/Internet/gioco/film
	DCR	Bedeutet dynamisches Kontrastverhältnis, sorgt für verbesserten Kontrast und Schärfe	EIN/AUS
	HDR	Ermöglicht das Drehen des HDR	EIN/AUS
Bildkonfiguration	H. Position	Bewegen Sie das Bild des Bildschirms horizontal	0 ~100
	V. Position	Bewegen Sie das Bild vom Bildschirm vertikal	0 ~100
	Uhr	Bewegen Sie die Uhr horizontal	
	Phase	Verschieben Sie die Position der Phase	0 ~100
	Bildverhältnis	Einstellung des Seitenverhältnisses	Auto/Wide/4:3
Farbeinstellungen	Farbtemperatur	Farbtemperatur einstellen	Utente/Cool/Normale/Caldo
	Rot	Roten Farbeffekt anpassen	0~100
	Grün	Grünen Farbeffekt anpassen	0~100
	Blau	Blauer Farbeffekt anpassen	0~100
	Niedriger Modus in Blau	Stellen Sie den niedrigen blauen Modus ein	AUS/Verlässt/Mittel/Starker
OSD-Konfiguration	Sprache	Legen Sie die Sprache des OSD-Menüs fest	Englisch, Spanisch, Italienisch usw.
	H.positon	Bewege die Menüposition horizontal	0~100
	V.positon	Verschieben Sie die Menüposition vertikal	0~100
	Wartezeiten	Passen Sie die Stehzeit des Menüs an	5~100
	Klarheitsheit	Passen Sie die Transparenz des Menüs an	0~100
Neu starten	Automatische Konfiguration	Bildeinstellungen automatisch wiederherstellen	
	Automatische Farbe	Automatische Wiederherstellung der Farbeinstellungen	
	Wieder setzen	Zurücksetzen der Werkseinstellungen	
Extra	Einreiseauswahl	HDMI- und DP-Eingang auswählen	
	FreeSync	Ermöglicht die Aktivierung von FreeSync	EIN/AUS
	FlickFree	Ermöglicht das Einschalten von FlickFreeFlickFree	EIN/AUS

## 6. FreeSync | G-Sync | HDR aktivieren.

FreeSync | \*G-Sync: Rufen Sie das OSD-Menü des Monitors auf, gehen Sie in das Untermenü Extras und aktivieren Sie FreeSync.

\*Die G-Sync-Technologie erfordert eine Verbindung über ein DisplayPort 1.2 oder höher Kabel.

HDR: Gehen Sie zum OSD-Menü des Monitors, gehen Sie zum Untermenü Helligkeit und aktivieren Sie HDR. Gehen Sie in die Windows-Anzeigeeinstellungen und aktivieren Sie die Option HDR.

## 7. Produktspezifikationen

Abmessungen des Panels	24"
Panel	IPS
Helligkeit (maximal)	250cd/m2
Kontrast	1000:1 (Típico)
Farbe des Monitors	16,7 Millionen Farben
Betrachtungswinkel	178°/178° (CR>10)
Bildwiederholungsrate	120Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Auflösung	1920 (H) * 1080 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Ports	HDMI1, DP1, 3,5 mm Klinkebuchse*1
Spannung/Strom	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Gewicht	3,27 kg
Allgemeine Abmessungen	400x542x171 mm

## 8. Garantie

Für die Inanspruchnahme des Garantieservices benötigen Sie Ihren Originalkaufbeleg. Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Das Öffnen des Geräts, Manipulationen, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden, die durch äußere mechanische Kräfte verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter [es.marsgaming.eu/es/terms](https://es.marsgaming.eu/es/terms) einsehen.

## 9. Konformität

### 9.1 Informationen zur Konformität

Sie können die Dokumente zur Konformität unter der folgenden Internetadresse einsehen: [www.marsgaming.eu/en/conformity](https://www.marsgaming.eu/en/conformity).

### 9.2 Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die Verpackung schützt das Gerät vor Schäden während des Transports. Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und einfachen Entsorgung ausgewählt und sind daher wiederverwertbar. Durch die Rückführung des Verpackungsmaterials in den Materialkreislauf werden Rohstoffe geschont und die Menge des anfallenden Abfalls verringert. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen.

### 9.3 Entsorgung des Geräts

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den unsortierten Hausmüll der Gemeinde geworfen werden, sondern muss an den dafür vorgesehenen Sammelstellen, Recyclinghöfen oder Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Dieser Vorgang ist für den Nutzer kostenlos. Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Gerät fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrer Stadtverwaltung.

## 10. Behebung von Problemen

Die LED-Anzeige des Monitors leuchtet nicht.	Drücken Sie die Netzaste, um zu überprüfen, ob der Monitor eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an den Monitor und die Steckdose angeschlossen ist.
Die Netzanzeige leuchtet, aber der Monitor zeigt kein Bild an.	Überprüfen Sie, ob der Monitor und der Computer eingeschaltet sind. Überprüfen Sie, ob das Videokabel richtig an den Monitor und den Computer angeschlossen ist. Schließen Sie die Ausrüstung an einen anderen verfügbaren Monitor an, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Überprüfen Sie, ob der Monitor und die Ausrüstung eingeschaltet sind.
Das Bild auf dem Monitor weist Farbfehler auf (Weiß erscheint nicht weiß).	Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig an den Monitor und die Ausrüstung angeschlossen ist. Schließen Sie die Ausrüstung an einen anderen verfügbaren Monitor an, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

## 1. środki ostrożności


Przed instalacją monitora należy uważnie przeczytać wszystkie dokumenty znajdujące się w opakowaniu

- Nie należy narażać monitora na działanie wody lub wilgoci.
- Nie należy otwierać obudowy monitora. Wewnątrz znajdują się elementy pod wysokim napięciem, które mogą spowodować poważne uszkodzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą lub dostawcą.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Nie należy zakrywać szczelin z tyłu obudowy, ponieważ odpowiadają one za wentylację urządzenia.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Monitor należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- W przypadku problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą lub sprzedawcą.
- Adapter jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora, nie należy używać go do innych celów. AC-Gleichstrom-Netzteil: DC-836-1203000V.
- Zaleca się odłączenie wtyczki zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Monitor należy trzymać z dala od namagnesowanych przedmiotów lub magnesów.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, monitora należy używać wyłącznie z urządzeniami zgodnymi ze standardem UL, z odpowiednio skonfigurowanymi gniazdami i o napięciu znamionowym od 100 do 240 VAC.
- Ostrożnie przetrzyj monitor suchą ściereczką z mikrofibry, aby usunąć kurz i brud.
- Aby usunąć zabrudzenia, których nie można zetrzeć suchą ściereczką, należy lekko zwilżyć ściereczkę z mikrofibry specjalnym środkiem do czyszczenia wyświetlaczy.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać płynów lotnych (alkoholu, rozpuszczalników itp.) ani ściereczek poddanych obróbce chemicznej, aby uniknąć deformacji, uszkodzenia lub zarysowania powierzchni produktu.


## 2 Zawartość opakowania



Monitorx1




ekran x1




podstawa ekranu x1




instrukcja obsługi x1



HDMI-Kabel x1




DP-Kabel x1

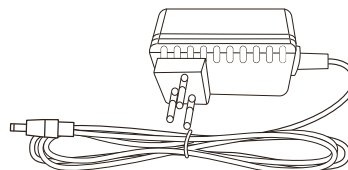


źródło zasilaniax1

## 3. informacje ogólne :

INTERFEJSY, POLECENIA I REGULACJE

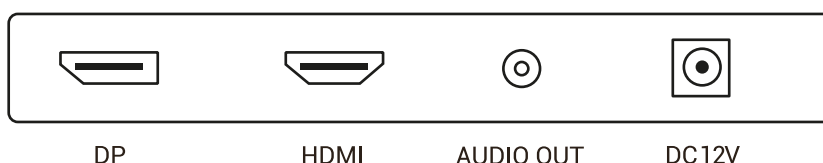


.Sprawdź polecenia przycisków sterowania.

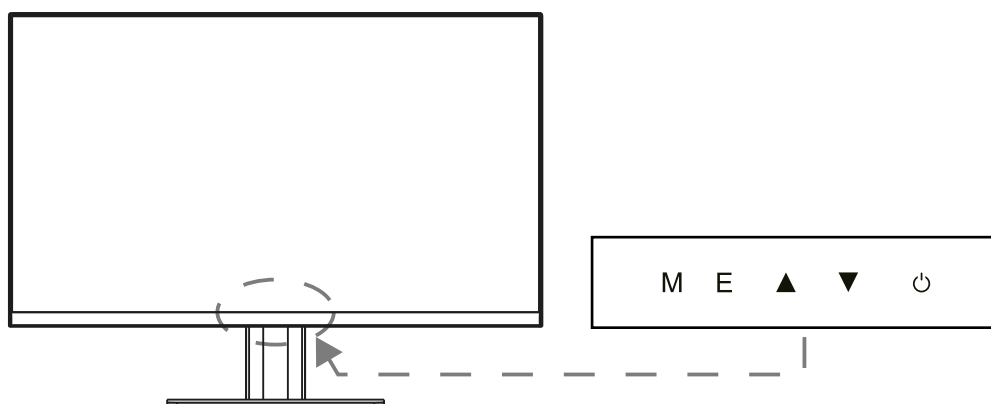

M	Otwórz menu główne OSD / Wprowadź .
E	Wyjdź / Wróć
▲	W górę w menu / Zwiększenie wartości wybranego ustawienia
▼	W menu w górę / Zwiększ wartość wybranego ustawienia
⏻	Monitor ausschalten

#### 4. instalacja :

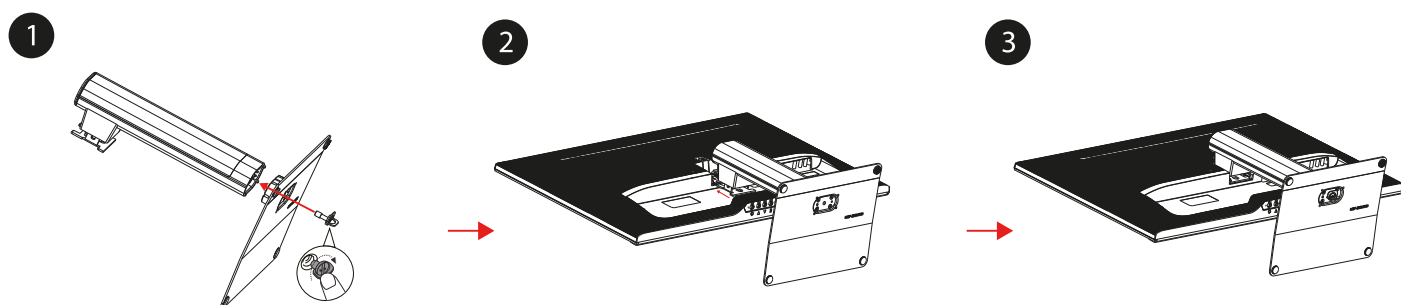

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem DC12V-Anschluss des Monitors und das andere Ende mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Monitors und das andere Ende mit Ihrem Gerät.
3. Optional können Sie den AUDIO OUT-Anschluss verwenden, um über den 3,5-mm-Klinkenstecker einen Kopfhörer anzuschließen.
4. Schalten Sie den Monitor durch Drücken der POWER-Taste ein (die LED leuchtet blau) und er erkennt automatisch die angeschlossene Videoquelle (HDMI oder DisplayPort).

Źródło wideo można wybrać, naciskając przycisk E i nawigując w górę/w dół za pomocą przycisków.

## 5. menu Affichage à l'écran (OSD)

Menu główne	Podmenu	Funkcja	Opcje
Jasność	Jasność	Pozwala na zmianę jasności obrazu, w zależności od światła otoczenia.	0 ~100
	Kontrast	Pozwala na zmianę kontrastu między białymi i czarnymi obszarami obrazu.	0 ~100
	Tryb ekologiczny	Tryb oszczędzania energii	Standard/Internet/Jeu/Film
	DCR	Oznacza dynamiczny współczynnik kontrastu, zapewnia lepszy kontrast i ostrość.	WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
	HDR	Umożliwia obracanie HDR	WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
Konfiguracja obrazu:	H. Pozycja	Przesuń obraz z ekranu poziomo	0 ~100
	V. Pozycja	Przesuń obraz z ekranu pionowo.	0 ~100
	Zegar	Przesuń zegar poziomo.	
	Scena	Przesuń pozycję fazy	0 ~100
	Relacja wizerunkowa	Dostosuj proporcje	Automatyczny/Szeroki/4:3
Ustawienia kolorów	Temperatura barwowa	Dostosuj temperaturę barwową	
	Czerwony	Dostosuj efekt czerwieni	0~100
	Zielony	Dostosuj efekt zielonego koloru	0~100
	Niebieski	Dostosuj efekt niebieskiego	0~100
	Tryb niski w kolorze niebieskim	Dostosuj tryb niskiego niebieskiego	OFF/Leave/Medium/Strong
Konfiguracja OSD	Język	Ustaw język menu OSD	Angielski, hiszpański, włoski itp.
	H.positona	Przesuń pozycję menu poziomo.	0~100
	V.positona	Przesuń pozycję menu pionowo.	0~100
	Czas oczekiwania	Dostosuj czas stania w menu	5~100
	Światło	Dostosuj przezroczystość menu	0~100
Ponowne uruchomienie	Automatyczna konfiguracja	Automatycznie przywróć ustawienia obrazu	
	Kolor automatyczny	Automatyczne przywracanie ustawień kolorów	
	Odłóż to z powrotem	Przywróć ustawienia fabryczne	
Ekstra	Wybór wejścia	Wybierz wejście HDMI i DP	
	FreeSync	Umożliwia aktywację FreeSync	WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY
	Bez Flick	Zezwól FlickFree na włączenie	WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY

## 6. aktywować FreeSync | G-Sync | HDR.

FreeSync | \*G-Sync: Rufen Sie das OSD-Menü des Monitors auf, gehen Sie in das Untermenü Extras und aktivieren Sie FreeSync.

\*Die G-Sync-Technologie erfordert eine Verbindung über ein DisplayPort 1.2 oder höher Kabel.

HDR: Gehen Sie zum OSD-Menü des Monitors, gehen Sie zum Untermenü Helligkeit und aktivieren Sie HDR. Gehen Sie in die Windows-Anzeigeeinstellungen und aktivieren Sie die Option HDR.

## 7. Dane techniczne produktu

Wymiary panelu	24"
Panel	IPS
Jasność (maksymalna)	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 (Típico)
Kolor monitora	16,7 mln kolorów
Kąt widzenia	178°/178° (CR>10)
Częstotliwość odświeżania	120Hz
Czas reakcji	1ms MPRT
Rozdzielczość	1920 (H) * 1080 (V)
Współczynnik proporcji	16:9
Porty	HDMI1, DP1, gniazdo jack 3,5 mm*1
Napięcie/prąd	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Waga	3,27 kg
Wymiary ogólne	400x542x171 mm

## 8 Gwarancja

Do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego potrzebny będzie oryginalny dowód zakupu. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Otwarcie urządzenia, ingerencja, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują unieważnienie gwarancji. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9 Zgodność

### 9.1 Informacje na temat zgodności

Dokumenty dotyczące zgodności można znaleźć pod następującym adresem internetowym: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity).

### 9.2 Utylizacja opakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i łatwość utylizacji, dlatego nadają się do recyklingu. Dzięki ponownemu wprowadzeniu materiału opakowaniowego do obiegu materiałowego oszczędza się surowce i zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów. Materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

### 9.3 Utylizacja urządzenia

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, centrów recyklingu lub firm zajmujących się utylizacją odpadów. Proces ten jest bezpłatny dla użytkownika. Należy chronić środowisko i prawidłowo utylizować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub lokalnym urzędem.

## 10. Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik LED monitora nie świeci się.	<p>Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy monitor jest włączony lub w trybie czuwania.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an den Monitor und die Steckdose angeschlossen ist.</p>
Wskaźnik zasilania świeci się, ale monitor nie wyświetla obrazu.	<p>Sprawdź, czy monitor i komputer są włączone.</p> <p>Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.</p> <p>Podłącz urządzenie do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.</p>
Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	Sprawdź, czy monitor i urządzenie są włączone.
Obraz na monitorze ma błędy kolorów (biały nie jest biały).	<p>Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i urządzenia.</p> <p>Podłącz urządzenie do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.</p>




Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, jak również logo HDMI, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## 1. veiligheidsmaatregelen


Lees alle documenten in de verpakking zorgvuldig door voordat u de monitor installeert.

- Stel de monitor niet bloot aan water of vocht.
- Open de behuizing van de monitor niet. Binnenin bevinden zich hoogspanningscomponenten die ernstige schade kunnen veroorzaken.
- Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact op met een gekwalificeerde specialist of uw leverancier.
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of alle kabels goed zijn aangesloten.
- Dek de sleuven aan de achterkant van de behuizing niet af, want deze zorgen voor de ventilatie van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
- Plaats de monitor op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Neem contact op met een gekwalificeerde specialist of uw dealer als u technische problemen hebt met de monitor.
- De adapter is **alleen** bedoeld voor deze monitor, gebruik hem niet voor andere doeleinden. AC-Gleichstrom-Netzteil: DC-836-1203000V.
- Het is raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Houd de monitor uit de buurt van gemagnetiseerde voorwerpen of magneten.
- Voor een goede werking mag de monitor **alleen** worden gebruikt in combinatie met apparaten die voldoen aan de UL-norm en correct geconfigureerde stopcontacten met een spanning tussen 100 en 240 VAC.
- Veeg de monitor voorzichtig af met een droge microvezeldoek om stof en vuil te verwijderen.
- Om vuil te verwijderen dat niet met een droge doek kan worden weggeveegd, bevochtigt u de microvezeldoek licht met een speciaal reinigingsmiddel voor beeldschermen.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen (alcohol, oplosmiddelen, enz.) of chemisch behandelde doeken om het product schoon te maken om vervorming, beschadiging of krassen op het oppervlak van het product te voorkomen.


## 2 Inhoud van de verpakking




Monitor x1




voetstuk x1




voetstuk x1




handleiding x1



HDMI-Kabel x1




DP-Kabel x1

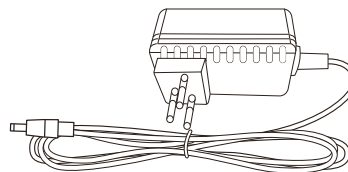


voeding x1

## 3. algemene informatie :

INTERFACES, COMMANDO'S EN INSTELLINGEN

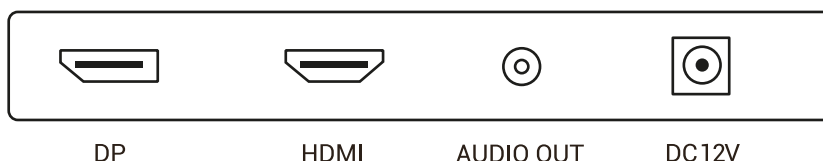


Controleer de commando's van de bedieningstoetsen

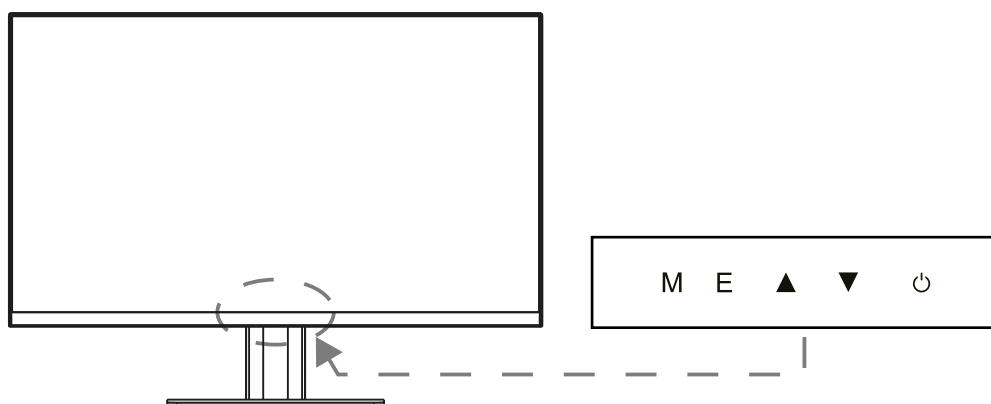

M	OSD-hoofdmenu openen / Enter
E	Afsluiten / Teruggaan
▲	Ga omhoog in het menu / Verhoog de waarde van de geselecteerde instelling
▼	W górę w menu / Zwiększenie wartości wybranego ustawienia
⏻	De monitor uitschakelen / Monitor ausschalten

#### 4. installatie :

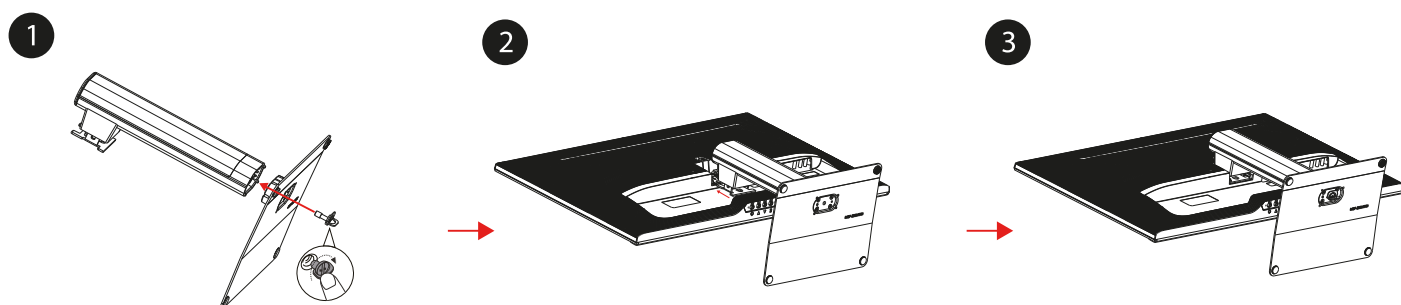

1. Sluit de voedingsadapter aan op de DC12V-poort van de monitor en het andere uiteinde op een stopcontact.
2. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de monitor en het andere uiteinde op uw apparaat.
3. Optioneel kunt u de AUDIO OUT-poort gebruiken om een hoofdtelefoon aan te sluiten via de 3,5 mm jack-aansluiting.
4. Zet de monitor aan door op de AAN/UIT-knop te drukken (de LED brandt blauw) en de monitor detecteert automatisch de aangesloten videobron (HDMI of DisplayPort).

Je kunt de videobron selecteren door op de knop E te drukken en met de knoppen omhoog/omlaag te navigeren.

## 5. OSD-menu (On-screen display)

Hoofdmenu	Submenu	Functie	Opties
Helderheid	Helderheid	Hiermee kan de helderheid van het beeld worden aangepast aan het omgevingslicht.	0 ~100
	Contrast	Hiermee kan het contrast tussen witte en zwarte delen van het beeld worden gewijzigd.	0 ~100
	Eco-modus	Energiebesparende modus	Standardowy/Internet/Gra/Film
	DCR	Dit betekent Dynamic Contrast Ratio, voor meer contrast en scherpte.	ON / OFF
	HDR	Hiermee kan HDR worden ingeschakeld	ON / OFF
Beeldconfiguratie			
	H. Positie	Beweeg het schermbeeld horizontaal	0 ~100
	V. Positie	Beweeg het schermbeeld verticaal	0 ~100
	Klok	Verplaats de klok horizontaal	
	Fase	De positie van de fase verplaatsen	0 ~100
	Beeldverhouding	De beeldverhouding aanpassen	Auto/Wide/4:3
Kleurinstellingen			
	Kleurtemperatuur	Kleurtemperatuur aanpassen	Użytkownik/Cool/Normal/Warm
	Rood	Rood kleureffect aanpassen	0~100
	Groen	Groen kleureffect aanpassen	0~100
	Blauw	Aanpassen blauw kleureffect	0~100
	LageBlauwe modus	De modus lowblue aanpassen	Użytkownik/Cool/Normal/Warm
OSD-configuratie			
	Taal	De taal van het OSD-menu instellen	Angielski, hiszpański, włoski itp.
	H.positie	De menupositie horizontaal verplaatsen	0~100
	V.positie	De menupositie verticaal verplaatsen	0~100
	Time-out	De standtijd van het menu aanpassen	5~100
	Doorzichtigheid	De transparantie van het menu aanpassen	0~100
Herstart			
	Auto Config	De beeldinstelling automatisch herstellen	
	Auto kleur	De kleurinstelling automatisch herstellen	
	Reset	De fabrieksinstellingen herstellen	
Extra			
	Ingangselectie	Selecteer HDMI- en DP-ingang	
	FreeSync	Hiermee kunt u FreeSync inschakelen	ON / OFF
	FlickVrij	FlickFree toestaan om in te schakelen	ON / OFF

## 6. FreeSync | G-Sync | HDR activeren

FreeSync | \*G-Sync : Open het OSD-menu van de monitor, ga naar het submenu Extra's en activeer FreeSync.

\*G-Sync technologie vereist aansluiting via een DisplayPort 1.2 of hogere kabel.

HDR: Ga naar het OSD-menu van de monitor, ga naar het submenu Helderheid en activeer HDR. Ga naar de weergave-instellingen van Windows en schakel de HDR-optie in.

## 7. productspecificaties

Afmetingen paneel	24"
Paneel	IPS
Helderheid (maximaal)	250 cd/m2
Contrast	1000:1 (Típico)
Kleur monitor	16,7 miljoen kleuren
Kijkhoek	178°/178° (CR>10)
Vernieuwingssnelheid	120 Hz
Reactietijd	1ms MPRT
Resolutie	1920 (H) * 1080 (V)
Beeldverhouding	16:9
Poorten	HDMI1, DP1, 3,5mm jack aansluiting*1
Spanning/stroom	12V DC, 3A (AC 100-240V, 50/60 Hz)
Gewicht	3,27 kg
Afmetingen	400x542x171 mm

## 8 Garantie

U hebt het originele aankoopbewijs nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie. Het moet op een veilige plaats worden bewaard. Het openen van het apparaat, knoeien, technische wijzigingen van welke aard ook en schade veroorzaakt door externe mechanische krachten zal de garantie ongeldig maken. De garantievoorzieningen zijn te vinden op [es.marsgaming.eu/es/terms](http://es.marsgaming.eu/es/terms).

## 9 Compatibiliteit

### 9.1 Informatie over naleving

Conformiteitsdocumenten zijn te vinden op het volgende webadres: [www.marsgaming.eu/en/conformity](http://www.marsgaming.eu/en/conformity).

### 9.2 Verwijdering van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen schade tijdens transport. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op milieuvriendelijkheid en eenvoudige verwijdering en zijn daarom recyclebaar. Door het verpakkingsmateriaal terug te brengen in de materiaalkringloop, worden grondstoffen bespaard en wordt de hoeveelheid afval verminderd. Verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is, moet worden weggegooid volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

### 9.3 Verwijdering van het apparaat

Aan het einde van de levensduur mag het apparaat niet met het ongesorteerde huisvuil worden meegegeven, maar moet het naar speciale inzamelpunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven worden gebracht. Dit proces is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en voer het apparaat op de juiste manier af. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de lokale overheid.

## 10. Problemen oplossen

De LED-indicator van de monitor brandt niet.	Druk op de aan/uit-knop om te controleren of de monitor aan staat of in stand-by staat.
	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an den Monitor und die Steckdose angeschlossen ist.
De voedingsindicator brandt, maar de monitor geeft geen beeld weer.	Controleer of de monitor en de computer zijn ingeschakeld.
	Controleer of de videokabel correct is aangesloten op de monitor en de computer.
	Sluit het apparaat aan op een andere beschikbare monitor om te controleren of het goed werkt.
Het beeld is te helder of te donker.	Controleer of de monitor en het apparaat zijn ingeschakeld.
Het beeld op de monitor vertoont kleurfouten (wit is niet wit).	Controleer of de videokabel goed is aangesloten op de monitor en het apparaat.
	Sluit het apparaat aan op een andere beschikbare monitor om te controleren of deze goed werkt



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, evenals het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.